壱番雀

◇　スロットゲーム

指定ＢＥＴ以上で、スタートボタンを押すとスロットルが回ります。
スロットルの組み合わせが揃うとボーナス得点となります。
麻雀であがった時のみ、通常の点数とボーナスがクレジットに加算されます。ただし、ダブルアップゲームではずれた場合は、ノーボーナスとなります。

◇　場風の移動

あがった側に親が移動し、場風も変化します。これとともに自風、場風にあたる風牌も変化します。
また、ディプスイッチにて場風を固定出来ます。

◇　ダブルアップゲーム

麻雀であがった時に、ダブルアップゲームボタンを押すとダブルアップゲームができます。
ふせられている５枚のカードの大小を、ＢＩＧ，ＳＭＡＬＬボタンによってあけていきます。
５枚のうち３枚以上当てると麻雀の得点が２倍になり、はずれた場合には、麻雀の得点、ボーナスともになくなります。
カードは”１～６”がＳＭＡＬＬ、”８～Ｋ”がＢＩＧで、”７”はＳＭＡＬＬ、ＢＩＧのどちらを押していてもはずれとなります。

◇　九種九牌

流す場合は、”ロンボタン”を押して下さい。
流さない場合は、”Ａ～Ｎボタン”の何れかを押して下さい。

特徴

立体牌と平面牌（ノーマル牌）が、ディプスイッチにて選択できます。

＋５Ｖと　＋１２Ｖの２電源で動作します（－５Ｖは不要です）。

お願い

本ゲームは、アミューズメント・オンリーでご使用下さい。
本仕様の一部、または全部を無断転載する事は禁止されています。
万一ご不振な点や誤り、記載洩れなどがありましたらご連絡下さい。

壱番雀

3番ロム　Bタイプ

DIP SW A		1	2	3	4	5	6	7	8
PAY OUT 率	95%	OFF	OFF	OFF					
	90%	ON	OFF	OFF					
	85%	OFF	ON	OFF					
	80%	ON	ON	OFF					
	75%	OFF	OFF	ON					
	70%	ON	OFF	ON					
	65%	OFF	ON	ON					
	60%	ON	ON	ON					
ダブルアップの強さ	（弱）レベル 1				OFF	OFF			
	レベル 2				ON	OFF			
	レベル 3				OFF	ON			
	（強）レベル 4				ON	ON			
ラストチャンス	なし						OFF	OFF	
	5回						ON	OFF	
	8回						OFF	ON	
	10回						ON	ON	
ペイアウト 音	しない								OFF
	する								ON

DIP SW B		1	2	3	4	5	6	7	8
ODDS タイプ	A	OFF	OFF	未使用					
	B	ON	OFF						
	C	OFF	ON						
	D	ON	ON						
内部 リセット	100					OFF	OFF		
	150					ON	OFF		
	300					OFF	ON		
	500					ON	ON		
場風の移動	移動する							OFF	
	移動しない							ON	
牌の種類	立体牌								OFF
	平面牌								ON

ODDS タイプ	A	B	C	D
役満	100	200	150	60
3倍満	50	100	100	35
倍満	20	50	50	20
跳満	10	10	10	10
満貫	5	5	5	5
3ハン	3	3	3	3
2ハン	2	2	2	2
1ハン	1	1	1	1

DIP SW C	1	2	3	4	5	6	7	8
チャイナ サウンド なし 跳満以上 倍満以上 3倍満以上	OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON						
役満のカット ノーマル 出にくい			OFF ON					
3倍満のカット ノーマル 出にくい				OFF ON				
未使用	未使用							
打ち止め 打ち止め無し 1000点以上で打ち止め							OFF ON	
BET MAX 10 BET 20 BET								OFF ON

DIP SW D	1	2	3	4	5	6	7	8
BET SKIP ノーマル 2 5 10	OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON						
COIN RATE 1COIN 1CREDIT 1COIN 2CREDIT 1COIN 5CREDIT 1COIN 10CREDIT			OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON				
NOTE RATE 1NOTE 1CREDIT 1NOTE 2CREDIT 1NOTE 5CREDIT 1NOTE 10CREDIT 1NOTE 20CREDIT 1NOTE 25CREDIT 1NOTE 50CREDIT 1NOTE 100CREDIT					OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON	OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON	
未使用								

《ゲーム内容》

※ パイ交換有り
※ ＢＥＴスキップ有り
※ １ＢＥＴからスロットスタート
※ Ｗ・ＵＰ時 ラブチャンス有り

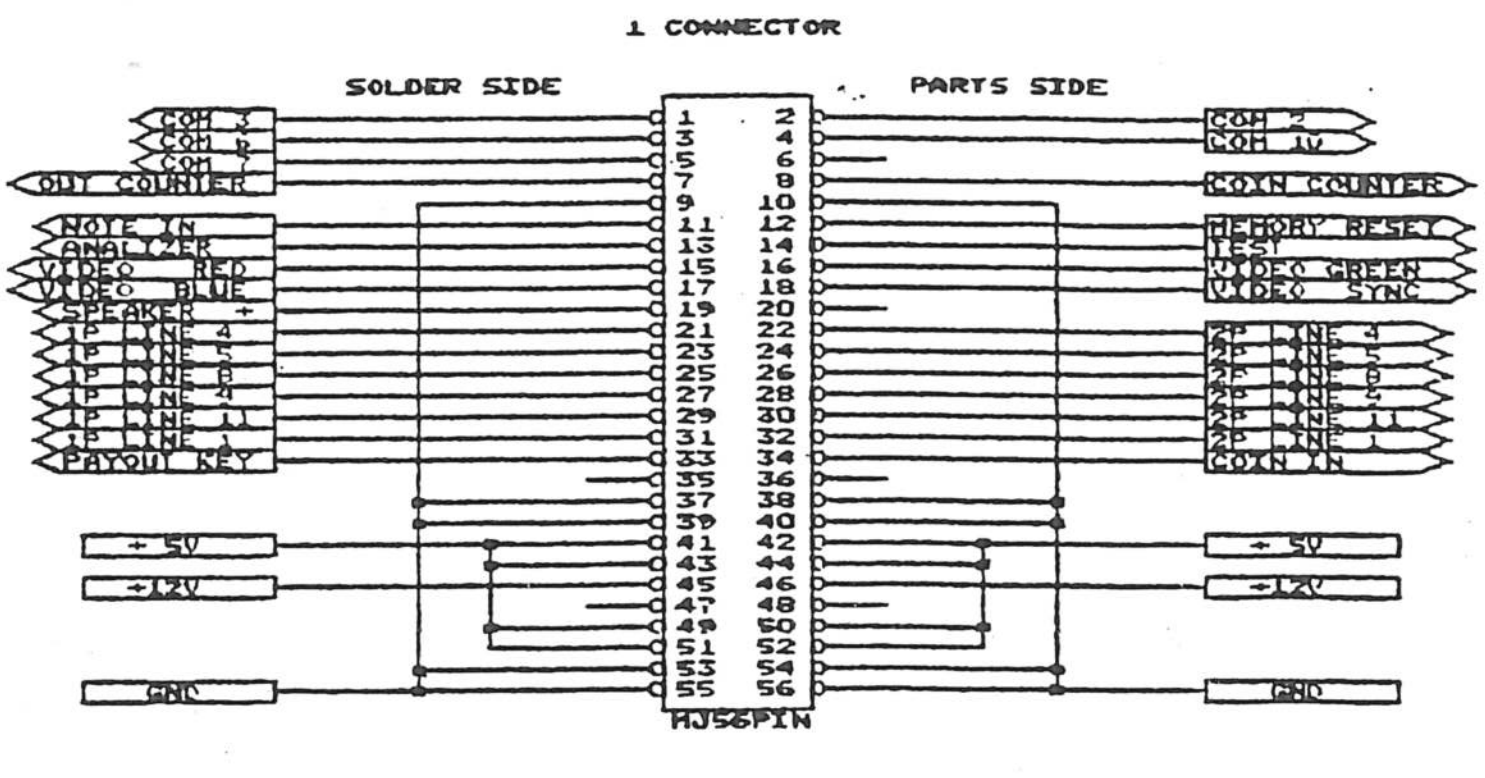
※ プレイヤーのボーナス点が０の場合親のリーチがかかると、ＢＥＴ分ボーナスに加算される。

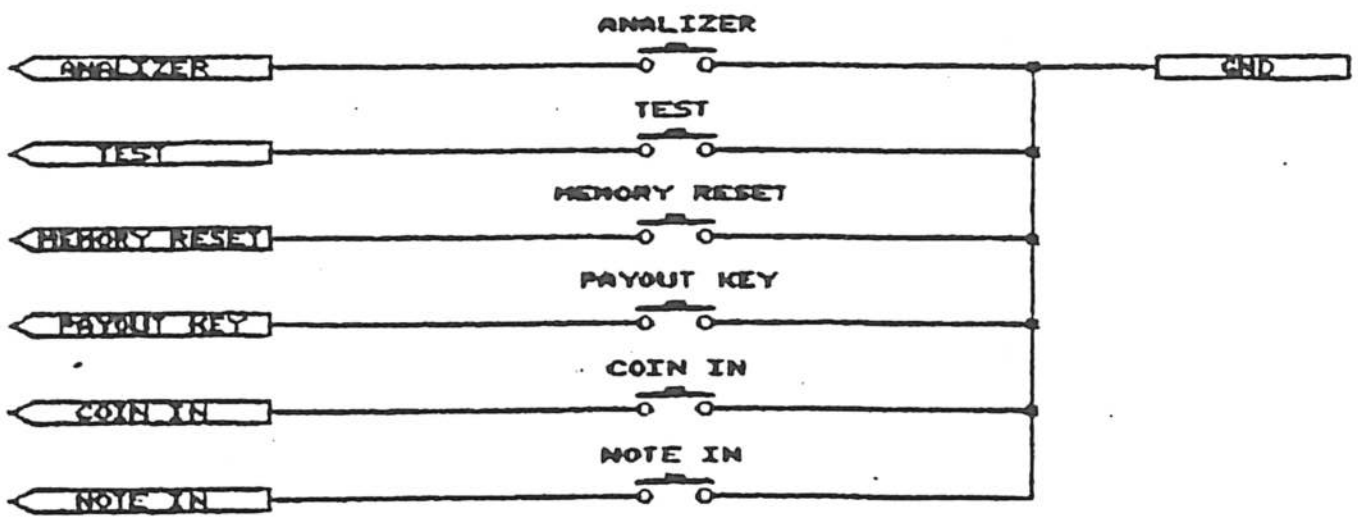
BET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	BET
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	
	0	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
	0	28	42	56	70	84	98	112	126	140	
	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	

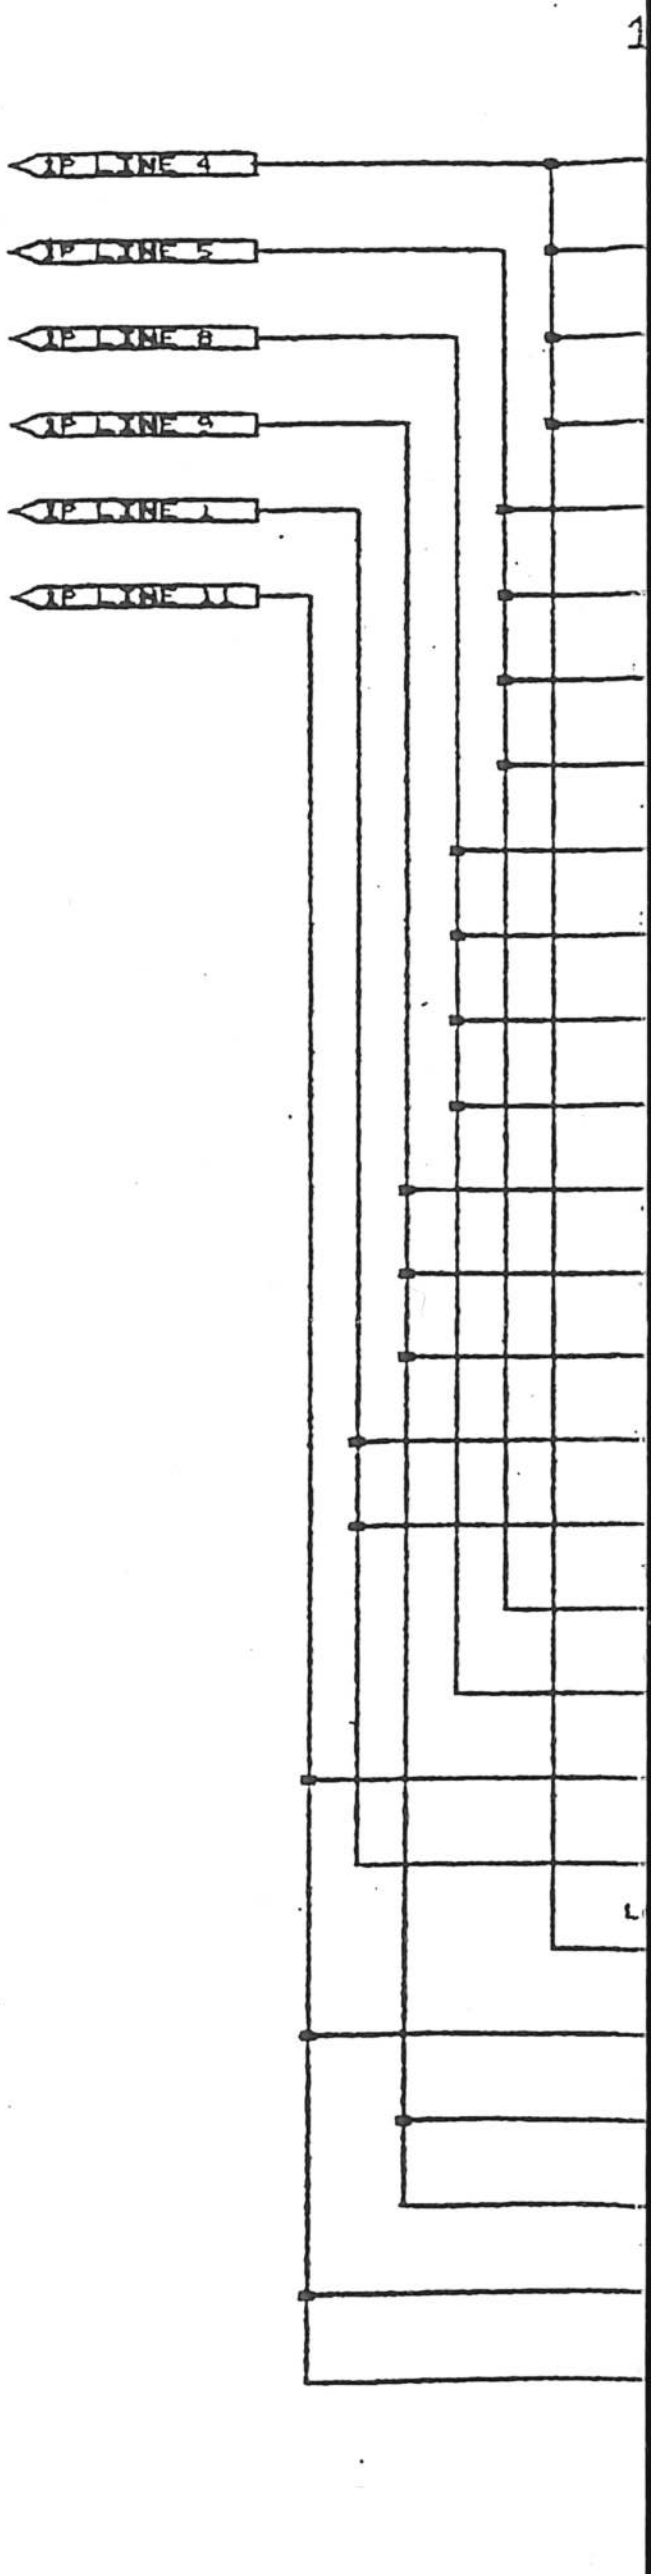
BET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	BET
7777	0	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	7777
ANY 3 7	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200	ANY 3 7
ANY 2 7	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	ANY 2 7

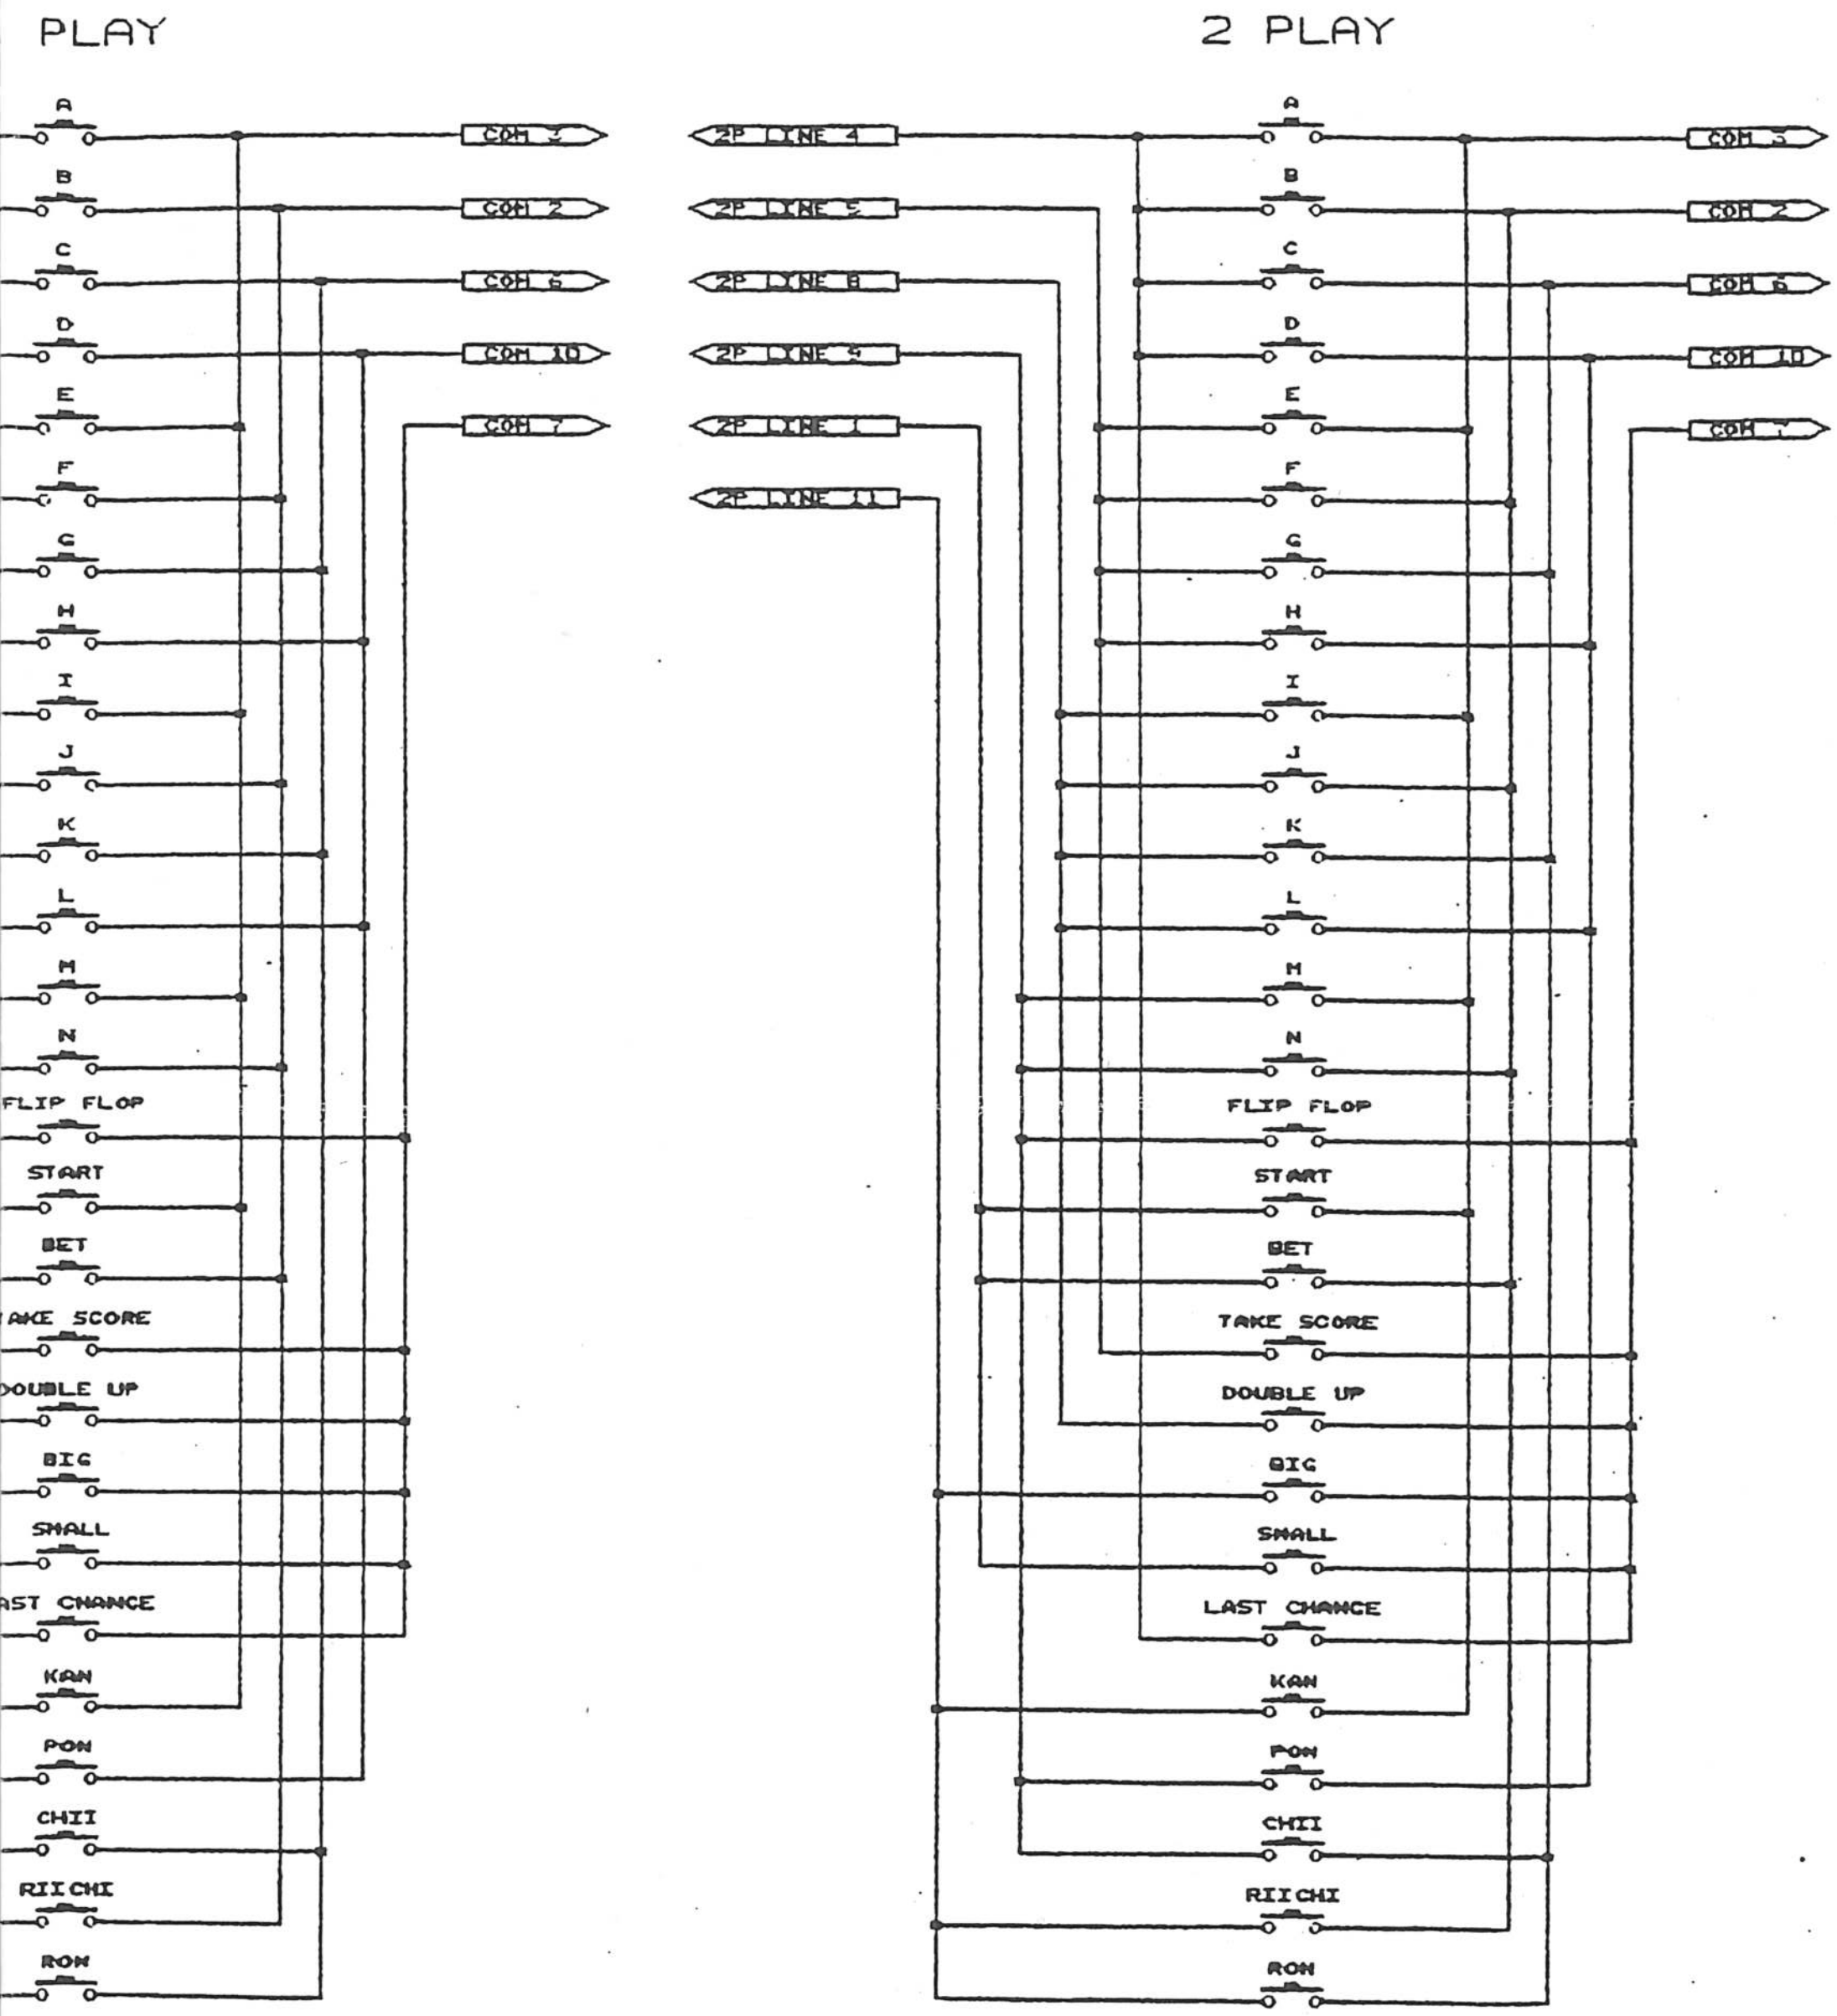
BET	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	BET
	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	
	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
	220	240	260	280	300	320	340	380	380	400	
	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
	220	240	260	280	300	320	340	360	360	400	
	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
	154	168	182	192	210	224	238	252	266	280	
	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	

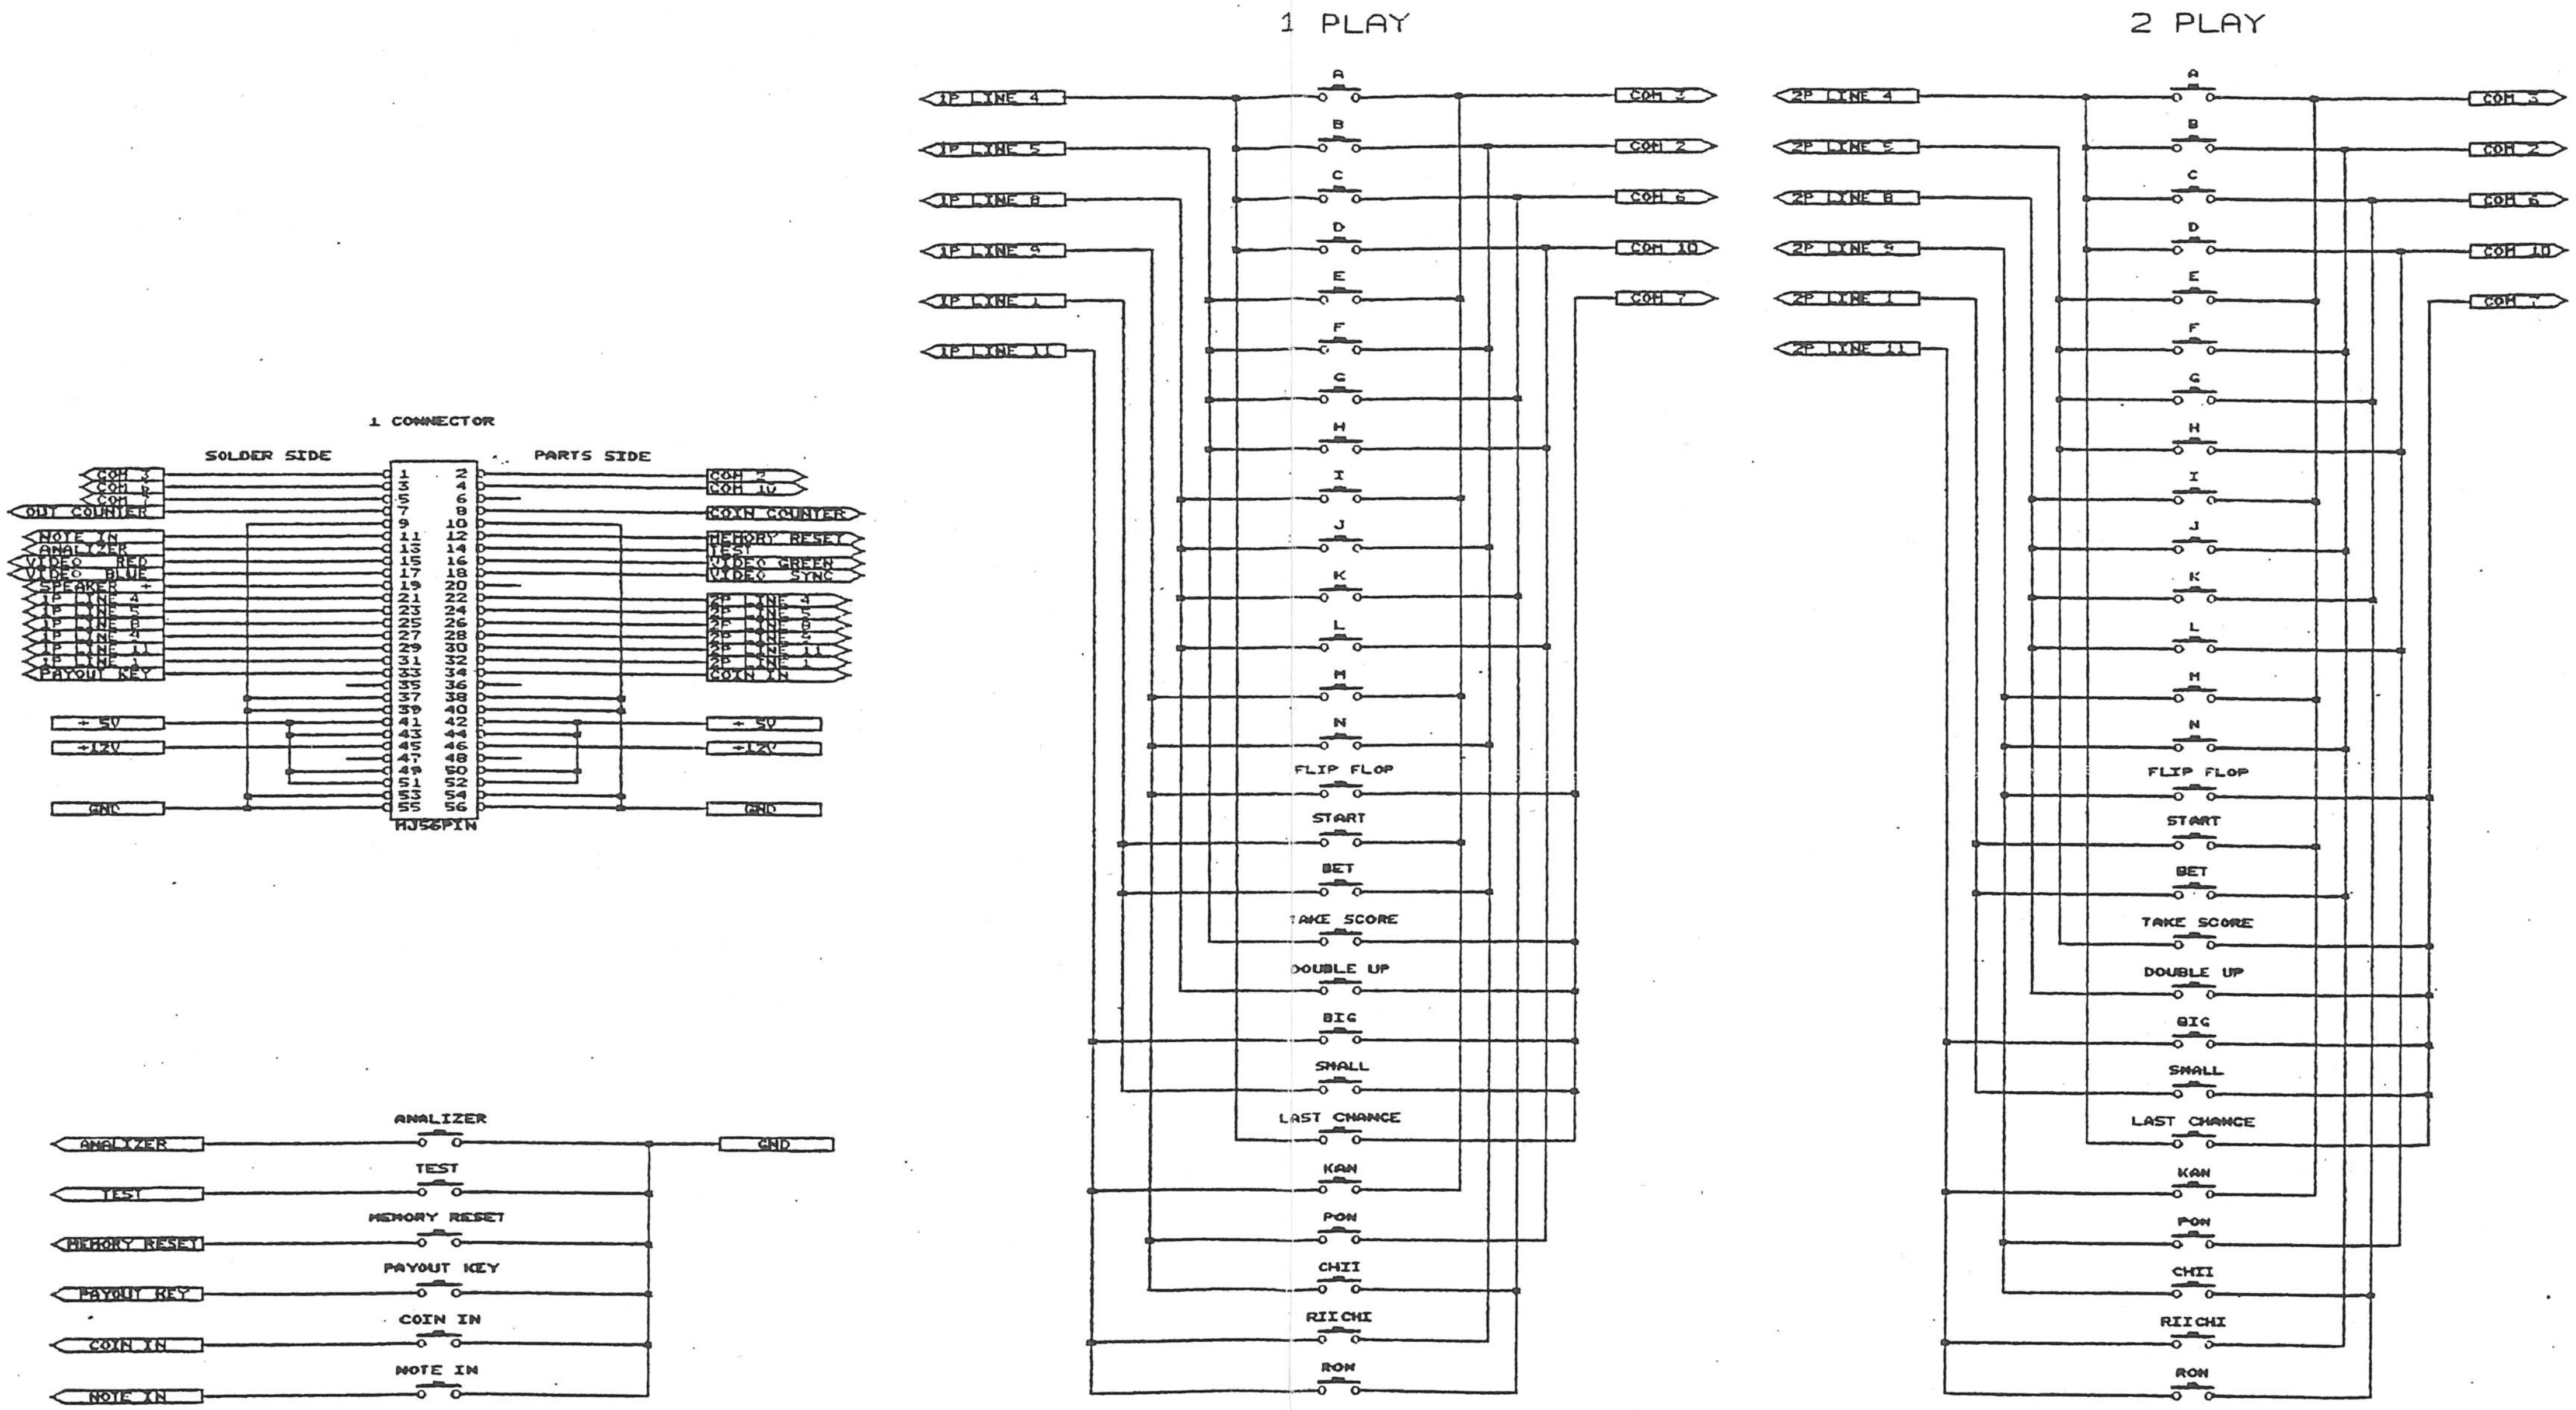
BET	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	BET
7777	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	7777
ANY 3 7	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	ANY 3 7
ANY 2 7	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	ANY 2 7


1 CONNECTOR
SOLDER SIDE
PARTS SIDE
COM 3
COM 2
COM 10
OUT COUNTER
COIN COUNTER
NOTE IN
ANALIZER
VIDEO RED
VIDEO BLUE
SPEAKER +
MEMORY RESET
TEST
VIDEO GREEN
VIDEO SYNC
1P LINE 4
1P LINE 5
1P LINE 8
1P LINE 11
1P LINE 1
PAYOUT KEY
COIN IN
+5V
+12V
GND
MJ56PIN


ANALIZER
TEST
MEMORY RESET
PAYOUT KEY
COIN IN
NOTE IN
GND


1P LINE 4
1P LINE 5
1P LINE 8
1P LINE 1
1P LINE 11


PLAY
2 PLAY
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
FLIP FLOP
START
BET
TAKE SCORE
DOUBLE UP
BIG
SMALL
LAST CHANCE
KAN
PON
CHII
RIICHI
RON
COM 3
COM 2
COM 6
COM 10
COM 7
2P LINE 4
2P LINE 5
2P LINE 8
2P LINE 9
2P LINE 1
2P LINE 11


1 PLAY
2 PLAY
1 CONNECTOR
SOLDER SIDE
PARTS SIDE
HJ56PIN
COM 3
COM 2
COM 6
COM 10
COM 7
OUT COUNTER
COIN COUNTER
NOTE IN
ANALIZER
VIDEO RED
VIDEO BLUE
SPEAKER +
MEMORY RESET
TEST
VIDEO GREEN
VIDEO SYNC
PAYOUT KEY
COIN IN
+5V
+12V
GND
1P LINE 4
1P LINE 5
1P LINE 8
1P LINE 9
1P LINE 1
1P LINE 11
2P LINE 4
2P LINE 5
2P LINE 8
2P LINE 9
2P LINE 1
2P LINE 11
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
FLIP FLOP
START
BET
TAKE SCORE
DOUBLE UP
BIG
SMALL
LAST CHANCE
KAN
PON
CHII
RIICHI
RON